



型號	HR-DS2412-JB	HR-DS2216-JB	HR-DS2460L-JB
名稱	JBOD 擴充機箱		
主機連接	每個系統有 2 個 12 Gb/s SAS 連接埠		
硬碟連接	6Gb/s		
硬碟槽	12	16	60
可用性和可靠性	冗餘的熱插拔硬體模組，支援多重路徑，支援裝置地圖		
通知	不同事件通知工具，包含e-mail、區域網路廣播、傳真、SNMP traps和SMS		
電源需求	AC 100V ~ 240V		
功耗	2 x 460W	2 x 530W	2 x 1200W
溫度	0 ~ 60°C		
濕度	最大相對濕度 90%，非冷凝		
外觀設置	2U 架裝安裝	3U 架裝安裝	4U 架裝安裝
尺寸 長X寬X高(公厘)	500 x 447 x 88	500 x 447 x 130	840 x 448 x 146
重量 (公斤)	19.5	23.5	51

a) 產品規格和供貨情況如有變更，恕不另行通知。

b) Instek Digital為固緯電子實業股份有限公司之有效註冊商標。



前面板 DS2460L-JB

背板

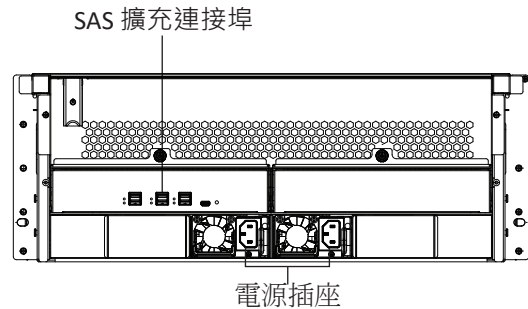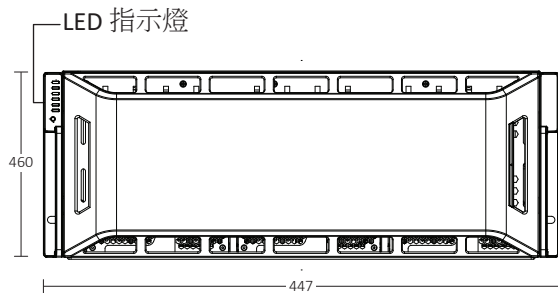

前面板 DS2416-JB

背板

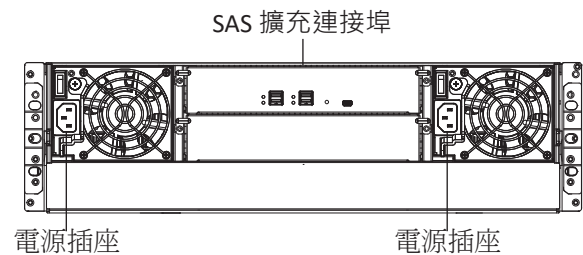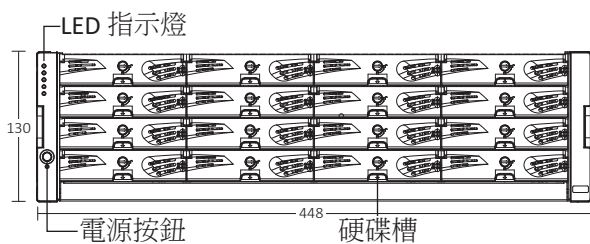

前面板 DS2412-JB

背板

